



CRÉER UN MONDE PLUS PROPRE, PLUS SÉCURITAIRE ET PLUS SAIN.

EQUIPMENT



R14

NETTOYEUR À TAPIS À DOUBLE TECHNOLOGIE

- Créez de beaux tapis en quelques minutes grâce à la technologie ReadySpace®
- Éliminez la saleté la plus enfouie grâce à une technologie d'extraction et de restauration supérieure
- Aide à bloquer la croissance de la moisissure et des bactéries en laissant jusqu'à 90 % moins d'eau dans le tapis immédiatement après le nettoyage

NETTOYAGE DE TAPIS EXCEPTIONNEL **DOUBLE TECHNOLOGIE** GRÂCE À UN SEUL APPAREIL



Le R14 associe la technologie brevetée ReadySpace® à une puissance d'extraction en profondeur pour fournir des résultats de nettoyage de tapis imbattables.

CRÉEZ DES ENVIRONNEMENTS PLUS FRAIS ET PLUS SAINS

En utilisant 80 % moins d'eau pour nettoyer et en laissant jusqu'à 90 % moins d'eau dans le tapis, le R14 avec ReadySpace aide à réduire la croissance de la moisissure et des bactéries pour fournir des espaces plus propres et plus sains.

AUGMENTEZ LA SÉCURITÉ ENVIRONNEMENTALE

Puisque les tapis sèchent plus rapidement avec la technologie ReadySpace, le risque d'accidents de glissement et chute lors de la transition d'un tapis fraîchement lavé à un plancher dur est grandement réduit.

NETTOYEZ EFFICACEMENT LES ESPACES RECOUVERTS DE TAPIS LES PLUS GRANDS

Avec une large voie de lavage de 28 po/700 mm, un généreux réservoir de solution Hygenic® de 32 gal/121 l et un temps d'exécution à batteries de 2.5 heures, le R14 avec ReadySpace fournit un temps de nettoyage continu inégalé.

TECHNOLOGIE D'EXTRACTION DE RESTAURATION PUISSANTE

Tennant a lancé la technologie d'extraction et, avec le R14, nous fournissons l'extraction en profondeur la plus efficace qui soit. Des brosses d'extraction contrarotatives sont combinées à une conception brevetée du tampon d'aspiration pour laisser les tapis frais, propres et d'apparence neuve.

À L'INTÉRIEUR DU

R14


Passez rapidement, facilement – et sans outils – de la technologie ReadySpace à la technologie d'extraction profonde et vice-versa.

Formez efficacement les opérateurs les plus novices avec le panneau de commande à touches à effleurement facile à utiliser.

Déplacez-vous vers et hors de zones congestionnées grâce à la conception compacte.

Soulevez et éliminez plus de saleté de l'arrière et de l'avant des fibres du tapis avec des brosses et des rouleaux contrarotatifs à agitation double.

Obtenez des résultats inégalés de la conception brevetée du tampon d'aspiration caractérisé par une aspiration d'eau maximale sur toute la voie de lavage.

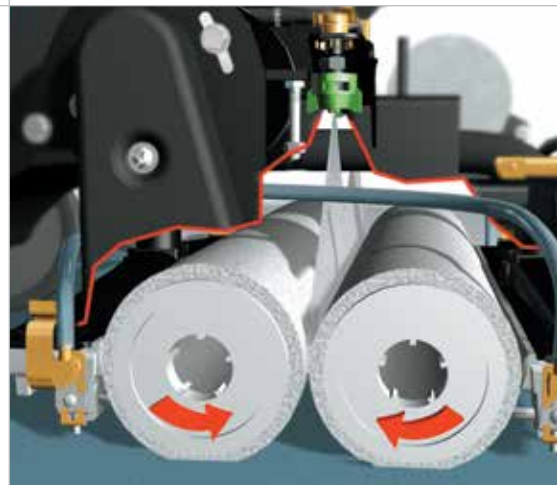

DES TAPIS PROPRES, SECS ET PRÊTS EN QUELQUES MINUTES

La technologie brevetée ReadySpace® crée des tapis propres qui sont secs et prêts à la circulation dans moins de 30 minutes. Considérez les avantages :

- ▶ Rouvrez les pièces et les zones recouvertes de tapis plus rapidement
- ▶ Gardez l'espace accessible aux invités et clients
- ▶ Améliorez l'apparence du tapis dans les zones de circulation intense avec des nettoyages plus fréquents
- ▶ Réduisez le risque de glissement et de chute lors de la transition du tapis humide aux planchers durs

- Réduisez les coûts de reprise, de main-d'œuvre et de sécurité en utilisant uniquement les pièces et le service TennantTrue.
- Assurez une performance de nettoyage optimale en sélectionnant un programme de service TennantTrue proposé par un réseau de plus de 400 représentants du service Tennant formés en usine.
- Améliorez le temps de disponibilité en tirant parti des pièces et du service TennantTrue.
- Simplifiez votre budgétisation en groupant des plans de service TennantTrue, y compris les pièces, à l'achat ou au financement de votre machine.



Carpet and Rug Institute (CRI)
Marque de qualité – Certifié bronze.

Choisissez GE Capital ou National Lease, nos partenaires financiers, pour une solution de financement simple et rapide avec options flexibles.

NETTOYEUR À TAPIS À DOUBLE TECHNOLOGIE R14

SYSTÈME DE NETTOYAGE

Voie de nettoyage	28 po/700 mm
Productivité (par heure)	
Maximale théorique – ReadySpace®	13 000 pi ² /1 208 m ²
Couverture estimée – ReadySpace	10 000 pi ² /929 m ²
Maximale théorique – Extraction	7 500 pi ² /697 m ²
Couverture estimée – Extraction	5 000 pi ² /465 m ²

SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT DES BROSSES

Puissance des moteurs des brosses (2)	0,54 hp/0,40 kW
Vitesse des brosses/rouleaux	270 tr/min / 270 tr/min
Diamètre des brosses/des rouleaux (cylindriques doubles)	27,5 po/700 mm
Pression descendante	
ReadySpace	104 lb/47 kg standard, 152 lb/69 kg lourde
Extraction	32 lb/15 kg standard, 84 lb 38 kg lourde

SYSTÈME DE SOLUTION

Capacité du réservoir de solution – nettoyable	32 gal/121 l
Pression nominale de la pompe à solution (max.)	250 psi/17,2 bar
Pression de la pompe à solution	
ReadySpace	30 psi/2,07 bar aux gicleurs
Extraction	52 psi/3,59 bar aux gicleurs
Débit de solution	
ReadySpace	0,33 gal/min / 1,25 l/min
Extraction	1,24 gal/min / 4,7 l/min

SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION

Capacité du réservoir de récupération – nettoyable	28 gal/106 l
Ventilateur d'aspiration (2)	3 niveaux, 0,6 hp/0,45 kW
Débit d'air du moteur d'aspiration (max.)	66,5 pi ³ /min / 1,88 m ³ /min
Débit d'air du système d'aspiration (réel)	
ReadySpace	48 pi ³ /min / 1,36 m ³ /min
Extraction	32 pi ³ /min / 0,91 m ³ /min
Élévation d'eau scellée du moteur d'aspiration	70,5 po/1 790 mm
Élévation d'eau scellée du système d'aspiration	56 po/1 420 mm
Tampon d'aspiration (2)	16,5 po/420 mm (amovible sans outils)

SYSTÈME D'ALIMENTATION

Batteries de capacité standard (24 V)	335 Ah
Temps d'exécution des batteries (max.)	2,5 h

SYSTÈME DE PROPULSION

Vitesse de nettoyage – ReadySpace	
Standard	100 pi/min / 30 m/min
Maximum	150 pi/min / 46 m/min
Vitesse de nettoyage – Extraction	
Standard	50 pi/min / 15 m/min
Maximum	75 pi/min / 23 m/min
Vitesse de transport en marche avant	290 pi/min / 88 m/min
Vitesse de transport en marche arrière	175 pi/min / 53 m/min
Pente maximale	
Déclivité maximale	6°/10,5 %
Transport (vide pour le remorquage)	11°/19,25 %
Le nettoyage	6°/10,5 %

CARACTÉRISTIQUES DE LA MACHINE

Longueur	61,5 po/1 560 mm
Largeur	32 po/813 mm
Hauteur	52 po/1 325 mm
Poids	835 lb/380 kg
Poids (avec les batteries)	1 225 lb/560 kg
Virage d'allée minimum	64 po/1 630 mm
Niveau de bruit (à l'oreille de l'opérateur)	73 dBA

GARANTIE

Consultez votre représentant local pour obtenir des renseignements sur la garantie

Les spécifications peuvent varier sans préavis.

IL FAUT BIEN SE RENDRE À L'ÉVIDENCE

Pour une démonstration ou des renseignements supplémentaires, appelez le
+1.800.553.8033 ou envoyez un courriel à info@tenantco.com

Tennant
701 North Lilac Drive
Minneapolis, MN 55422 É.-U.

É.-U./Canada : +1.800.553.8033
Québec : +1.800.361.9050
À l'étranger : +1.763.540.1315